


オールインワン tonパックミキシングプラント[®]

MS-001-R



経験をいかして、充実した機能を満載。

現場の省スペース化と省力化、運送の効率アップを実現するtonパックミキシングプラント
軽量コンパクトでミキサー・水タンク・注入ポンプ・tonパック投入口までオールインワン設計
もちろん、注入ポンプは無線操作式で作業効率もアップ

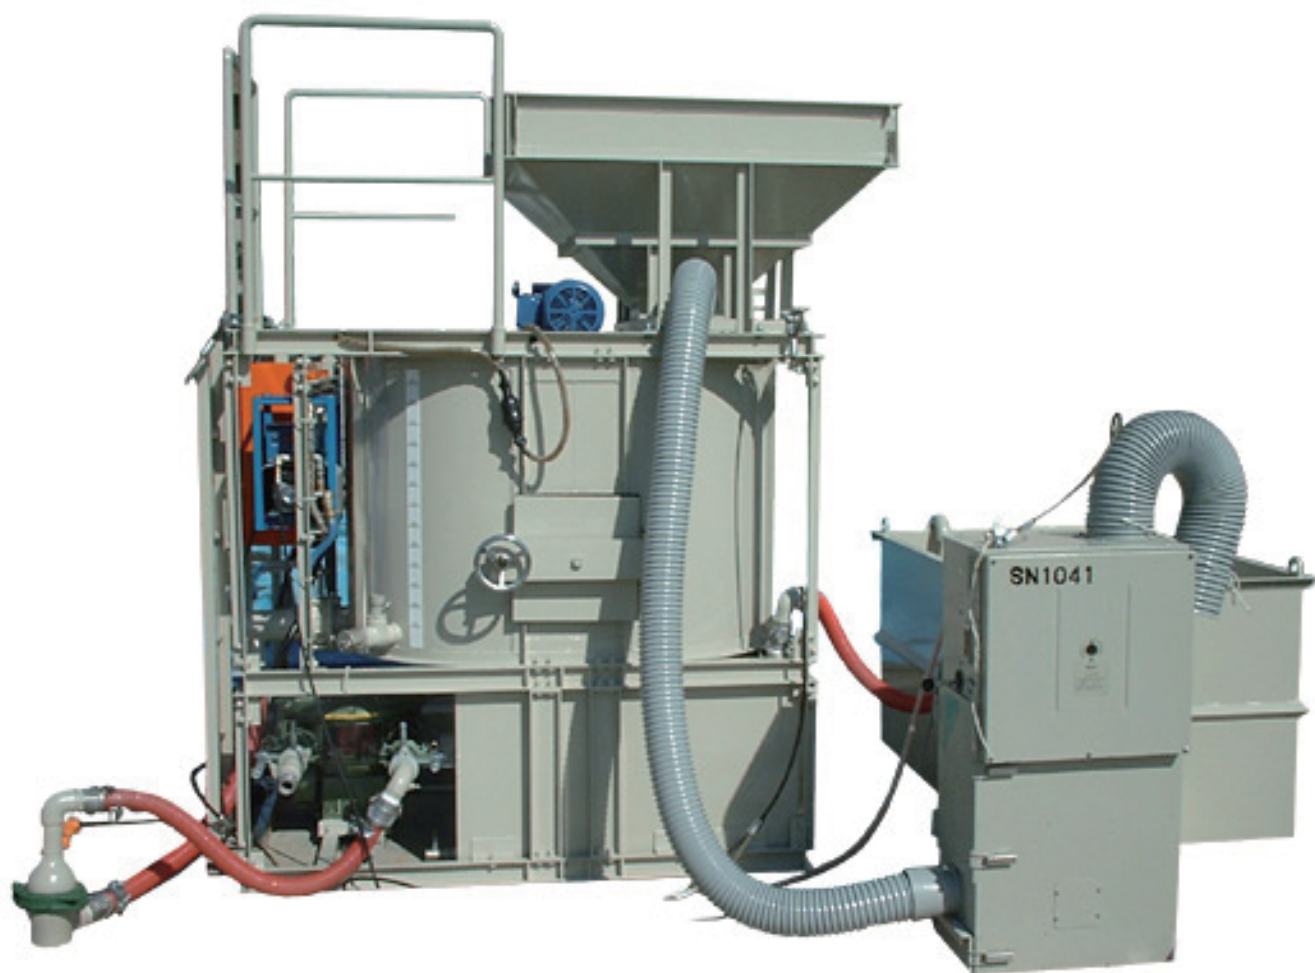

フルオプションセットアップ例

●特徴

- ・ 軽量コンパクト（発電機とプラントを2t車1台で運べます）
- ・ 1tonフレコンパックを一発練りできるので水セメント比の管理は水の量だけで管理できます。
- ・ スピーディーなミキシング（1バッチ3分）
- ・ シンプル構造でメンテナンスが極めて容易。
- ・ 密閉式ミキサーの採用で、粉塵の発生が少なく公害対策型です。

2t車(標準ボディー車)へ積載できます!




もう粉塵防止用シートはいりません!



従来型の粉塵防止用シートによる養生

標準仕様	機種	MS-001-R
注入ポンプ	型式	KB-50-1
	吐出量	毎分0~100リットル
	吐出圧	Max 10kg
ミキサー	攪拌容量	1250リットル
	攪拌能力	1パッチー3分
水タンク	容量	768リットル
	有効容量	660リットル
給水ポンプ	能力	毎分400リットル
	制御方式	自動停止回路付
寸法(L*W*H)	本体	2000*1300*1894
	投入口	1300*1300*840
	投入口セット時	2250*1300*2500
重量(kg)	本体	1250kg
	投入口	130kg
	総重量	1380kg
入力電源	三相200V	50Hz/60Hz
	総出力	10.7kw

セメント投入連続写真 1

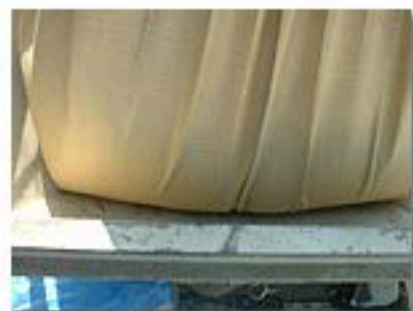

セメント投入連続写真 2



大阪府東大阪市住宅密集地でのtonパックミキシングプラント使用状況写真



・4m弱の道路に隣接する土地の湿式柱状改良工事現場、周辺の写真。



・荷台寸法（長さ4350mm巾1790mm）の2tユニック車上での使用状況です。



・集塵機を使用していたのでプラント外周には粉塵防止用シートの養生がいません。



・近隣の方が様子を見ていましたが集塵機を使っていたので、まったく問題ありませんでした。

集塵機ご使用に関する説明

1.使用時は電源スイッチ・掃除レバーのある面には物を置かないでください。また、その両側はダストボックス開閉の為10cm程度隙間を開けてください。

2.セメント投入前にスイッチをONにしてください。

3.1ton投入後毎に掃除レバーを10～20回程度操作してください。

4.ダストボックスの掃除は5～10ton使用毎にしてください。

5.フィルターの清掃はミキサー及び投入口より粉塵が出るようになったらしてください。また、清掃しても改善されない場合は交換してください。フィルターの清掃は月に1～2回程度で、寿命は約1年ほどです。



※上記写真2枚は4t使用後のダストボックスに溜まった粉塵です。

※注意

●本カタログの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。●本機の取扱に際しては、事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守り下さい。●お客様による本機の改造は絶対に行なわないで下さい。万一改造された場合には弊社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

オプション

- ・水量制御装置 (±0. 1リットルの精度で水量の管理ができます)
- ・集塵機
- ・外部水タンク (折りたたみ式0. 5～10[㎡])
- ・外部水タンク (鉄製・発電機サイズ型1[㎡])
- ・外部水タンク (鉄製・プラントサイズ型5[㎡])
- ・外部給水用水中ポンプ
- ・洗浄機